

▶ **RESSAISISSEZ-VOUS**




**RACCORDS TOURNANTS  
POUR VOS APPLICATIONS D'ABLOCAGE**

▼ **RACCORD DOUBLE PASSAGE SUR MESURE**



- Remplacement direct du raccord défaillant sur grand centre d'usinage horizontal OEM
- Montage sur mesure
- Boîtier perforé et à ouvertures
- Mouvement d'indexage avec pression de service hydraulique à 3000 PSI

▼ **RACCORD SIMPLE PASSAGE HAUTE VITESSE POUR USINAGE À MICROLUBRIFICATION**

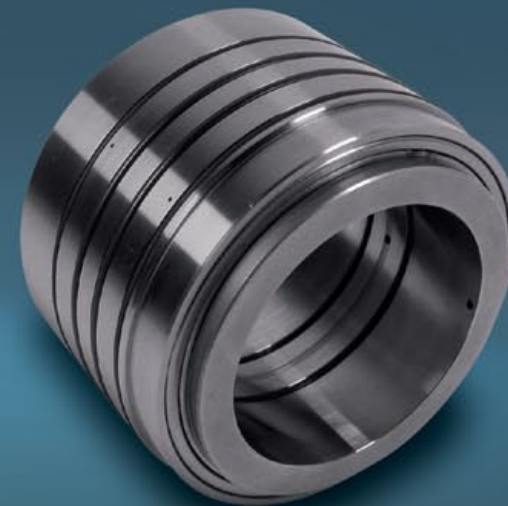

- Construction en acier inoxydable
- Joint hydrostatique au charbon graphité imprégné d'antimoine
- Conception autour de l'arbre, ouvertures avec joint statique pour débit dans l'arbre client
- Vitesse nominale jusqu'à 4000 tr/mn et liquide réfrigérant jusqu'à 375 PSI

◀ **RACCORD DOUBLE PASSAGE POUR TOURELLE DE FIXATION MULTISTATIONS**

- Position centrale assurant une pression hydraulique sur les mandrins à trois mors
- Construction en acier au carbone
- Pression nominale jusqu'à 7500 psi

**APPLICATIONS TYPIQUES**

- Applications de tourelles de fixation
- Tours fraiseuses et à broches
- Dispositifs d'ablocage
- Tables d'indexage multistations
- Projets d'ablocage sur mesure
- Liquide réfrigérant